


P2 ->

DYNAMIC 2960G

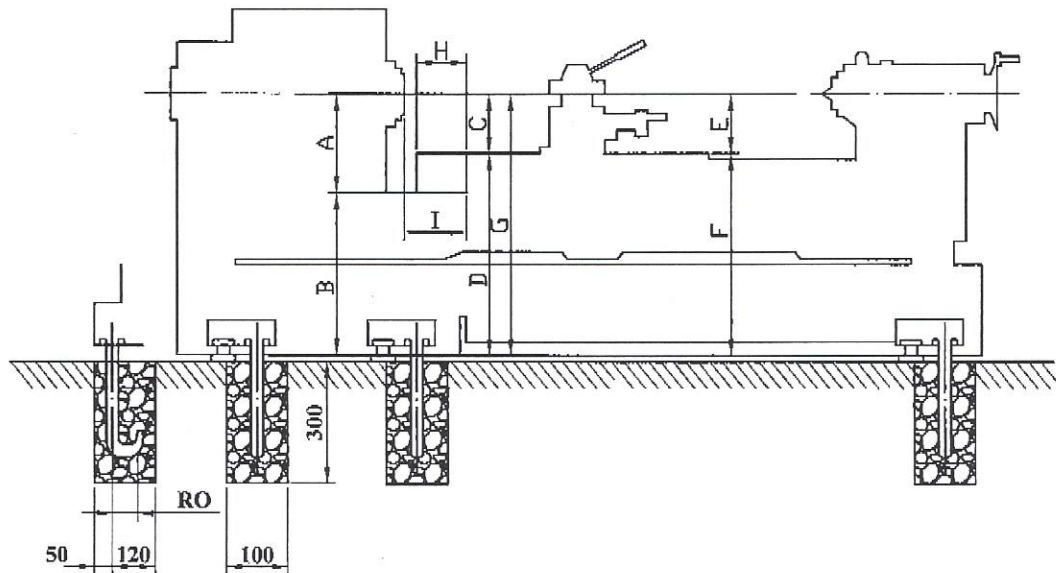

主軸中心與凹塊底部 A: 595m/m SPINDLE ϕ TO GAP BED

凹塊底部與地面 B: 750m/m GAP BED TO FLOOR

主軸中心與軌道 C: 395m/m SPINDLE ϕ TO Bed

軌道與地面 D: 860m/m Bed TO FLOOR

主軸中心與橫向滑板 E: 260m/m SPINDLE ϕ TO CARRIAGE

橫向滑板與地面 F: 900m/m CARRIAGE TO FLOOR

主軸中心與地面 G: 1287m/m SPINDLE ϕ TO FLOOR

凹塊寬度 H: 360m/m WIDTH OF GAP BED

主軸中心鼻端與凹塊尾端 I: 400m/m SPINDLE NOSE TO END OF GAP Bed.