

將凸型上蓋四邊的圓頭十字螺絲轉開取下如(圖 1)。

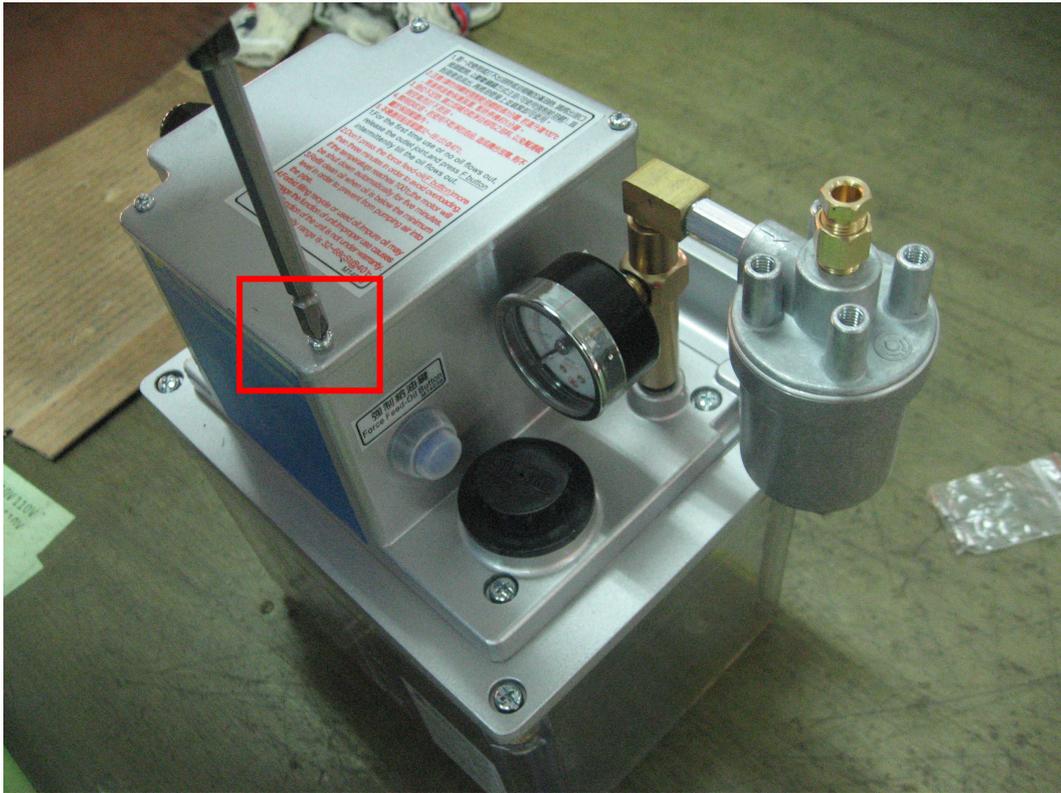


圖 1

打開凸型上蓋(圖 2)

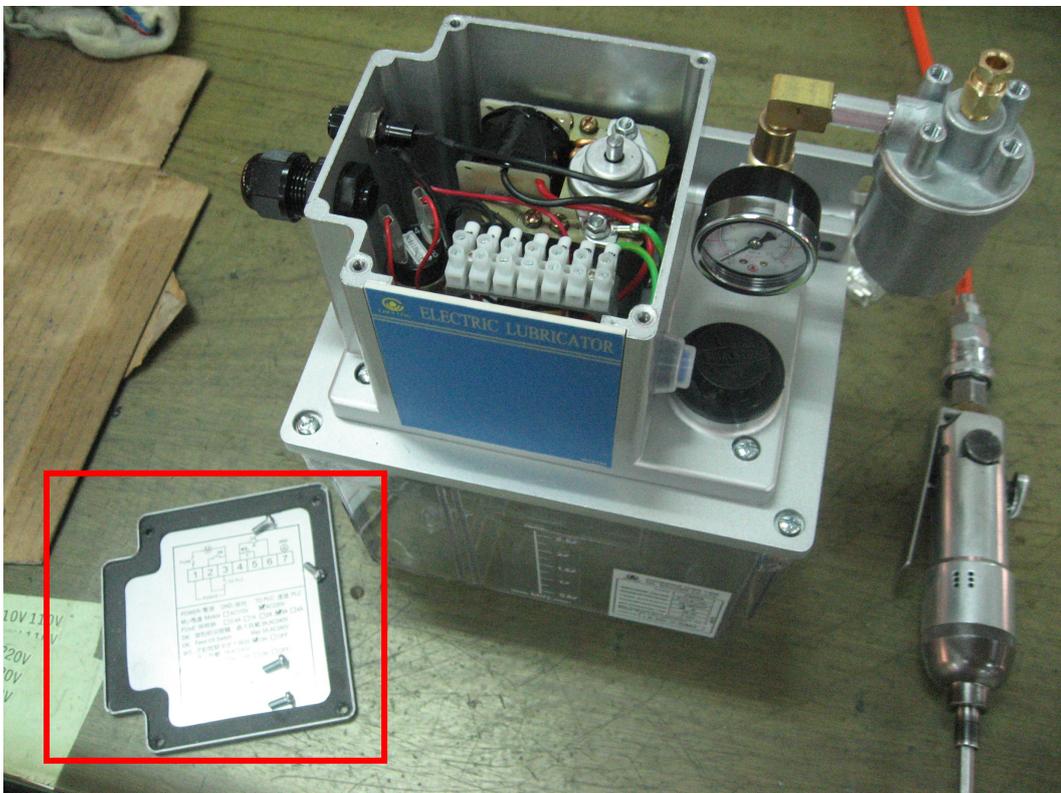


圖 2

取下電纜固定頭，左手固定右手轉動即可取下如(圖 3)。

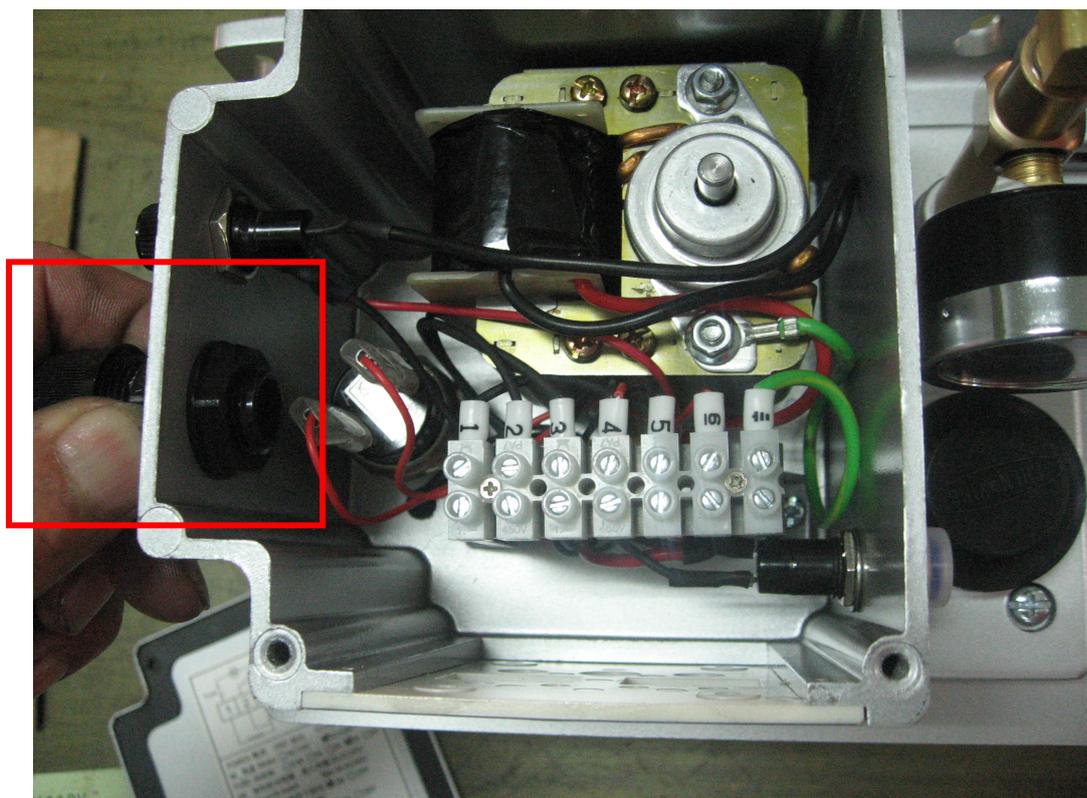


圖 3

拿尖嘴鉗子將兩條端子取下如(圖 4)。

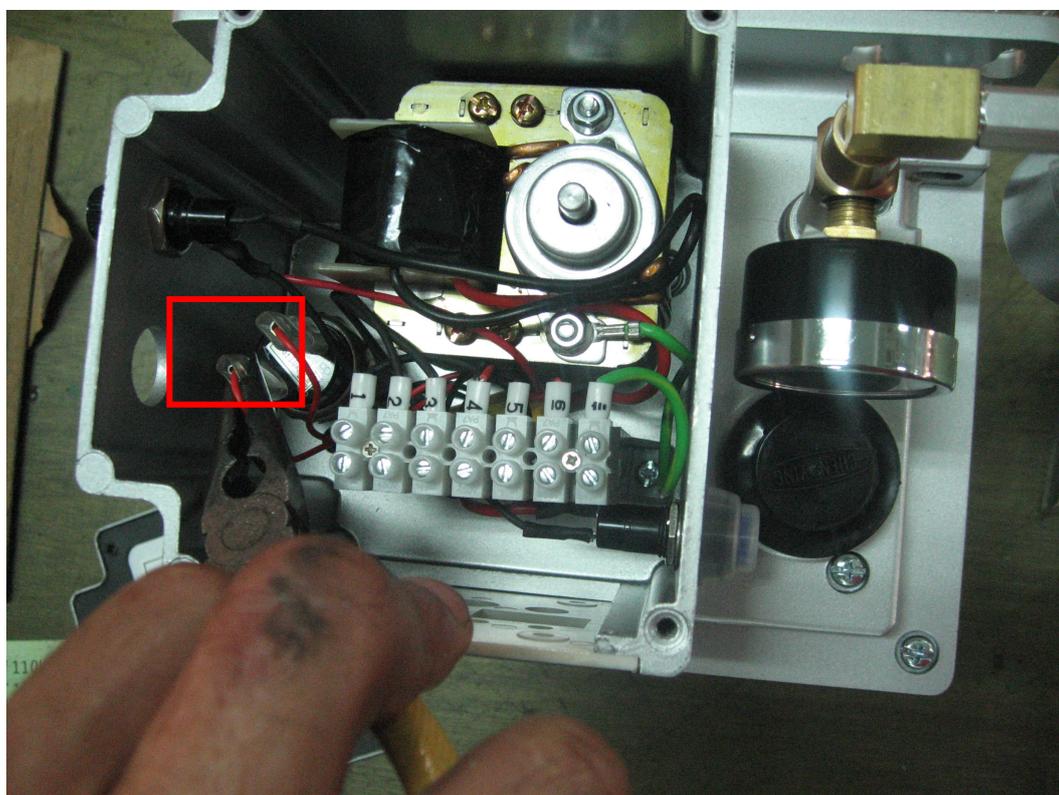


圖 4

拿扭力扳手(套筒 27mm、長 80cm)對準壓力開關，轉動即可取下如(圖 5、6)



圖 5

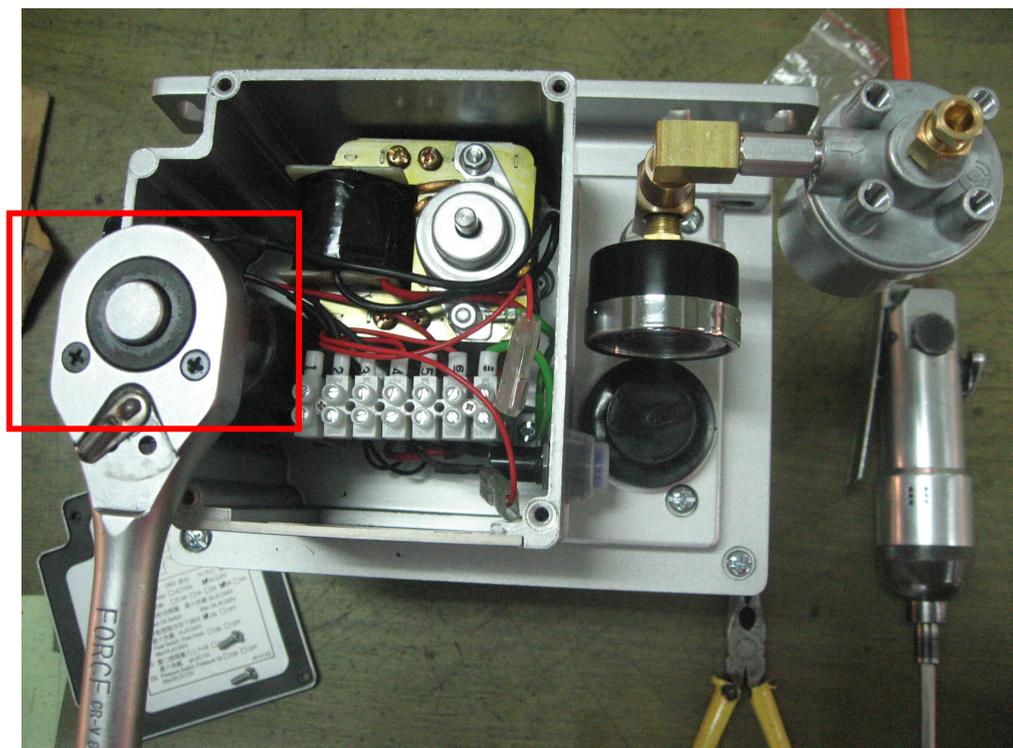


圖 6

組裝時將壓力開關鎖於 PT1/8 牙如(圖 7)，之後再拿扭力扳手將壓力開關鎖緊(圖 8)



圖 7

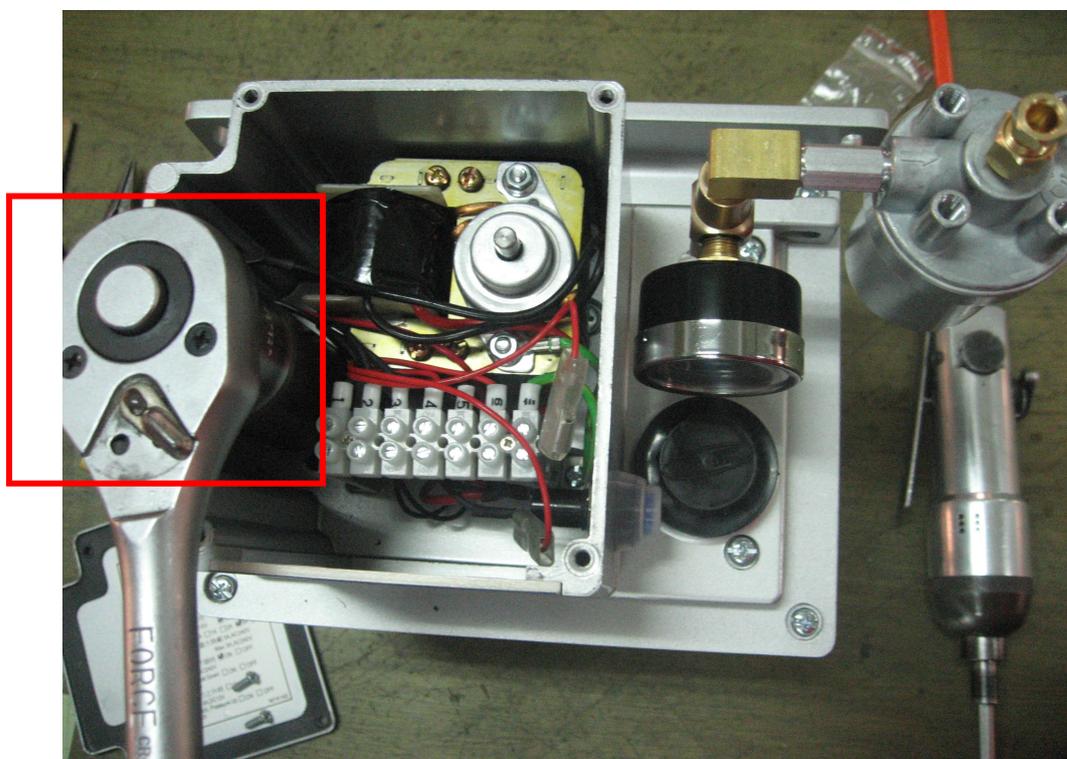


圖 8

將兩條端子接在壓力開關的訊號輸出端子腳如(圖 9、10)

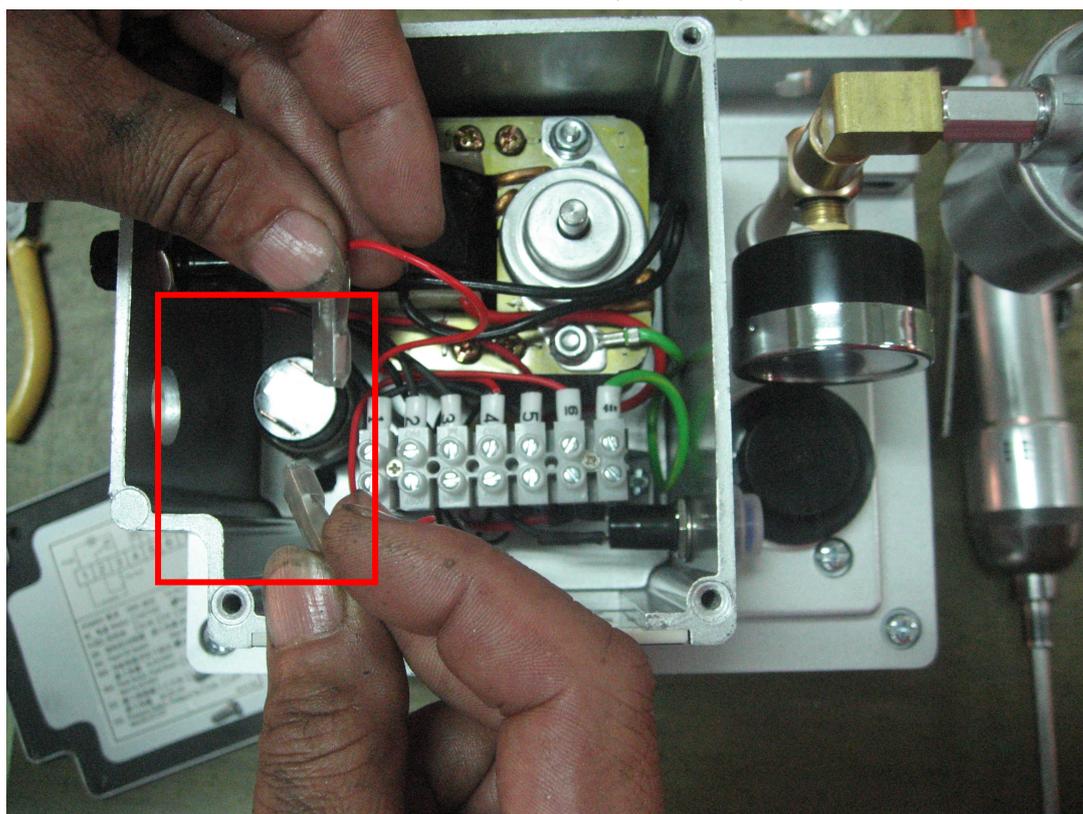


圖 9

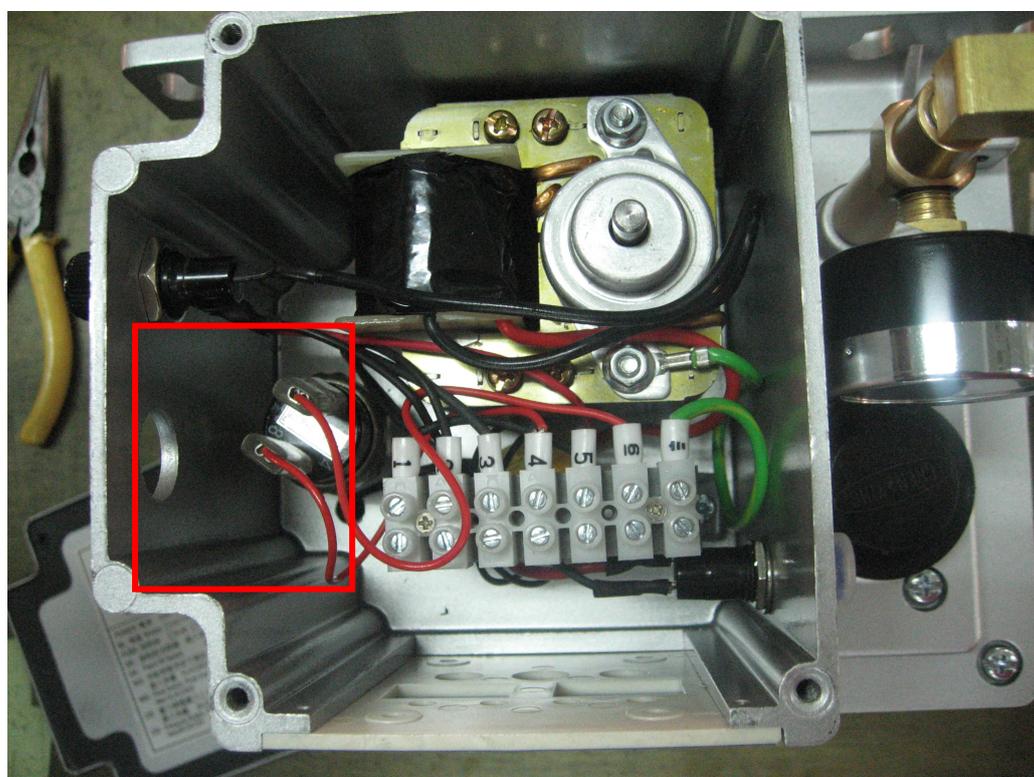


圖 10

將電纜固定頭組裝上去，一樣用旋轉的方式如(圖 11、12)

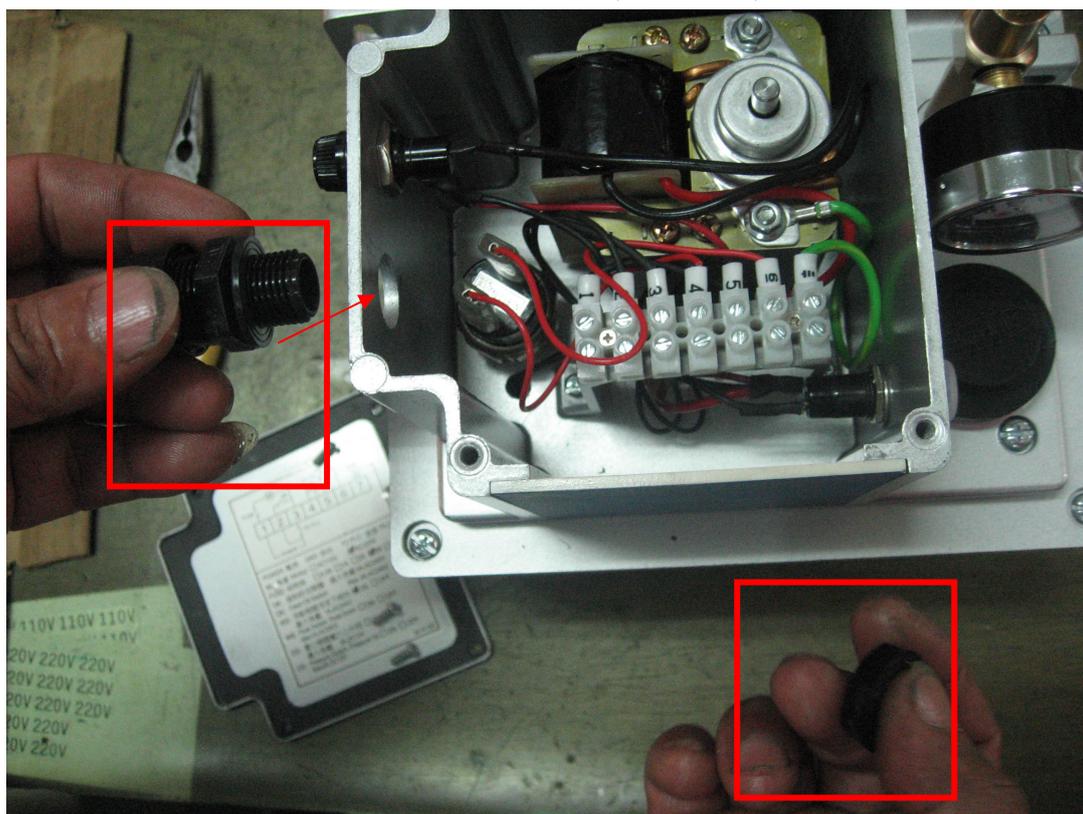


圖 11

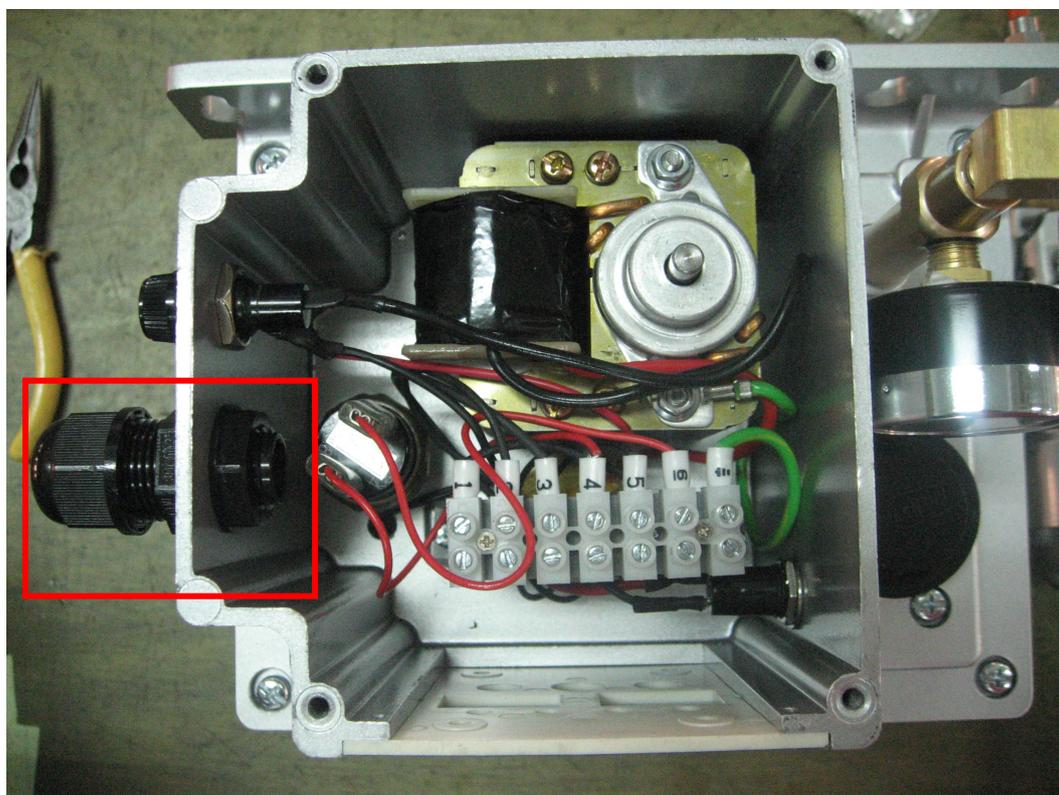


圖 12

之後將凸型上蓋蓋上並將十字螺絲鎖緊如 (圖 13)



圖 13